




T1K 扩展电缆


- 通过 T1K 扩展电缆，可以组成一个基本 I/O 系统加 2 个本地扩展 I/O 系统的 T1K 子局系统。扩展电缆分可以传送 5V 与 24V 电源的（-1）型，和只能传送 5V 电源的普通型 2 种；根据电缆长度又分 10CBL （1 米长）,05CBL（50 厘米长）2 种，05CBL 型电缆更分 05CBL-LL 和 05CBL-RR 2 种。用 05CBL-RR 型扩展电缆连接的本地扩展 I/O 系统中不允许加入电源模块；但用 10CBL 型和 05CBL-LL 扩展电缆连接的本地扩展 I/O 系统中可以加入电源模块。另外，05CBL-LL 不能用做第一根扩展电缆。详细资料请参见《T1K 安装手册》。

扩展电缆系统连接图例


- T1K-10CBL 扩展电缆用于基本 I/O 系统与本地扩展 I/O 系统相连，并允许该扩展 I/O 系统自带电源模块(P/S)；第二扩展 I/O 系统用 T1K-05CBL-RR-1 扩展电缆连接，不允许使用电源模块(P/S)。

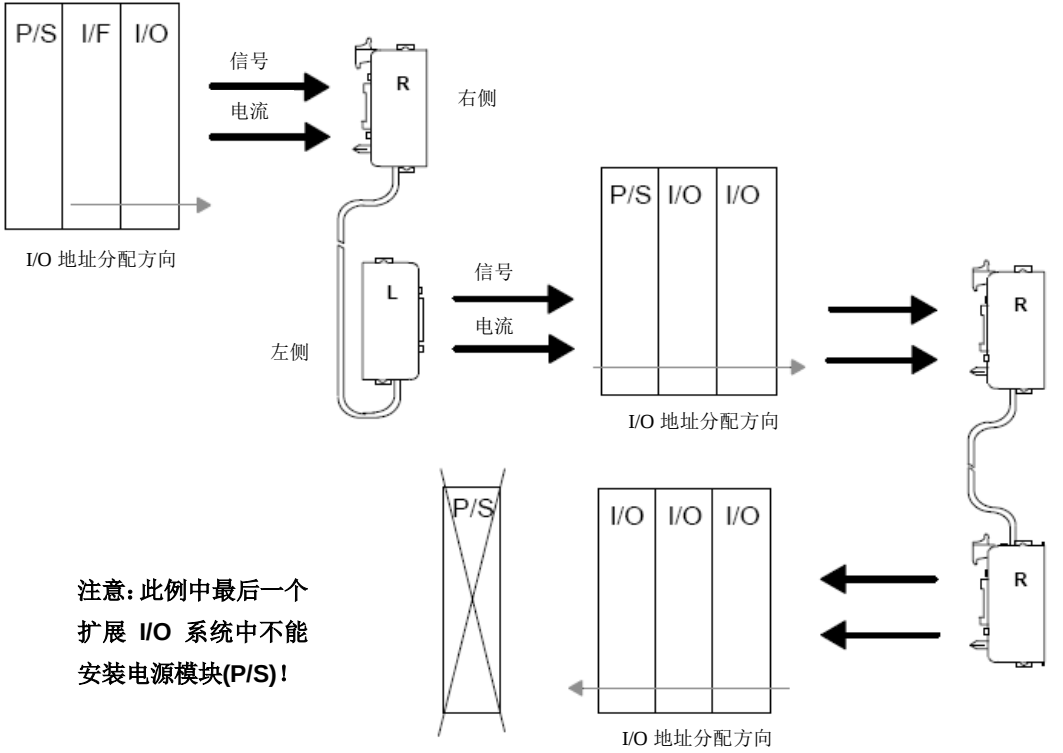

- T1K-05CBL-RR(T1K-05CBL-RR-1)扩展电缆用于从右侧到右侧的连接。

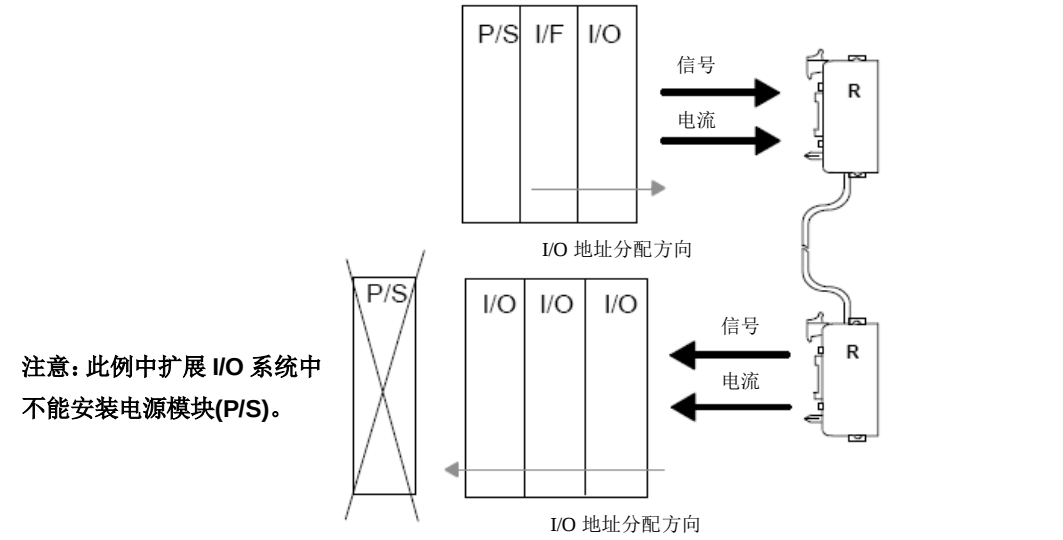

- 当在上例中再增加一个扩展 I/O 系统时，要使用 T1K-05CBL-LL(T1K-05CBL-LL-1)扩展电缆，此电缆用于从左侧到左侧的连接，但注意该扩展电缆不能用做第一根扩展电缆使用。

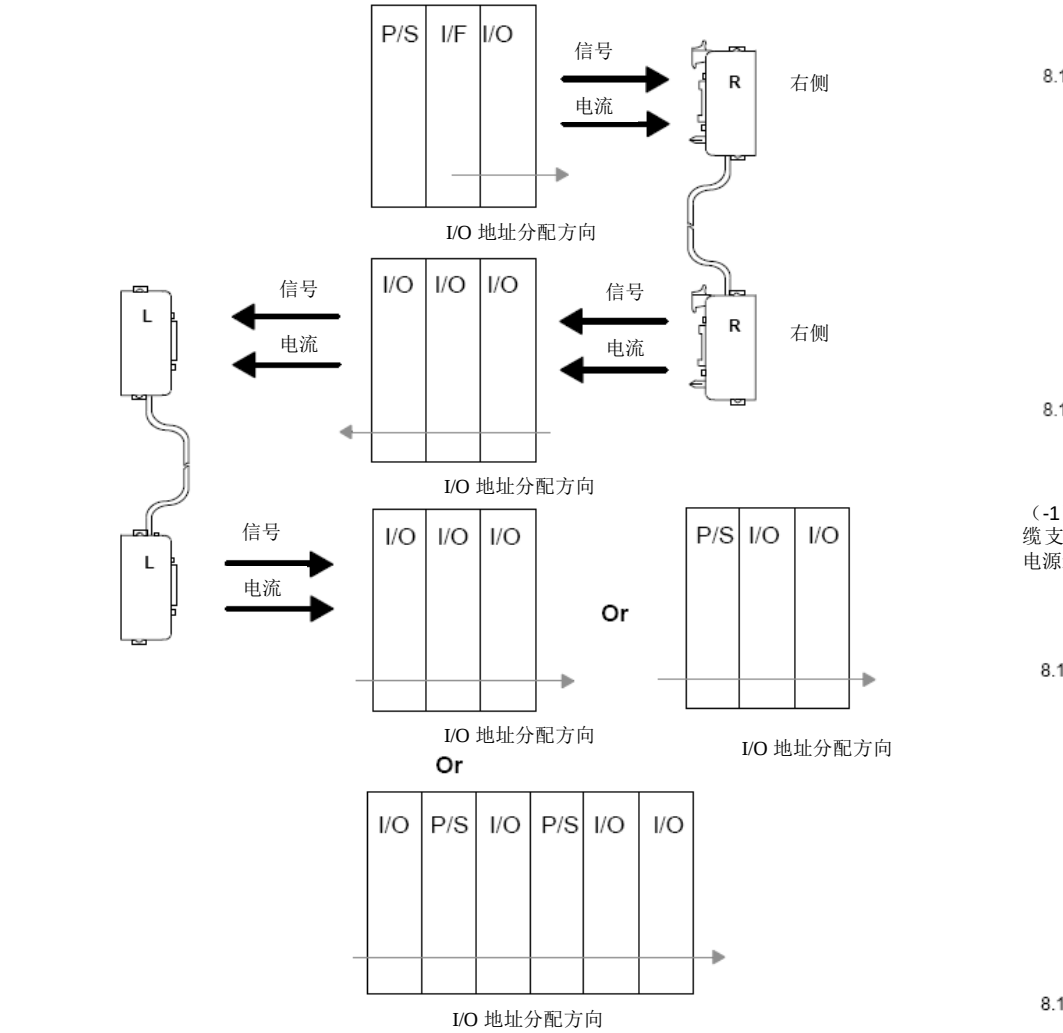

扩展电缆规格

规格	T1K-10CBL		T1K-10CBL-1
电缆描述	左侧-右侧扩展电缆		
电缆长度	100cm（3.28 英尺）		
电缆尺寸	8.5mm		
防护	无		
使用温度范围	-25℃~80℃（-13℉~176℃）		
护套材料	PVC		
辅 助 24VDC 电源电缆	电缆尺寸	-	2 根线各 1.42mm
	绝缘电压	-	2000VAC/1 分钟

规格	T1K-05CBL-LL		T1K-05CBL-LL-1
电缆描述	左侧-左侧扩展电缆		
电缆长度	50cm（1.64ft.）		
电缆直径	8.5mm		
防护	无		
温度范围	-25℃~80℃（-13℉~176℃）		
护套材料	PVC		
辅助 24VDC 电源电缆	电缆直径	-	2 根 1.42mm 线使用一个 6mm 的护套
	绝缘电压	-	2000VAC/1 分钟

规格	T1K-05CBL-RR		T1K-05CBL-RR-1
电缆描述	右侧-右侧扩展电缆		
电缆长度	50cm（1.64ft.）		
电缆直径	8.5mm		
防护	无		
温度范围	-25℃~80℃（-13℉~176℃）		
护套材料	PVC		
辅助 24VDC 电源电缆	电缆直径	-	2 根 1.42mm 电缆使用一个 6mm 的护套
	绝缘电压	-	2000VAC/1 分钟

扩展电缆插头规格

